


## Zusatz - Betriebsanleitung zur RABE MEL 300 mit FIONA Grassäcken

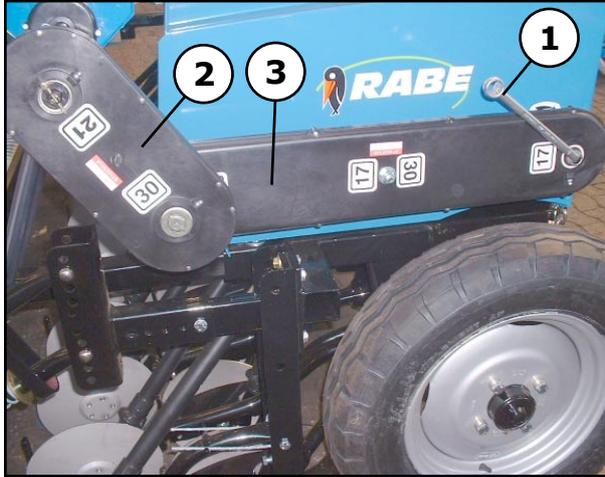


1

Mit dem an der RABE Sämaschine Multidrill MEL 300 montierten FIONA Grassäcken kann gleichzeitig Getreide und Gras ausgesät werden.

Die Abdrehprobe ohne Grassäcken erfolgt, wie in der RABE Betriebsanleitung unter ``**Abdrehen**`` beschrieben.

Die Abdrehprobe für den Grassäcken und für die Drillmaschine erfolgt mit dem, mitgelieferten Ringschlüssel (**1.1**)

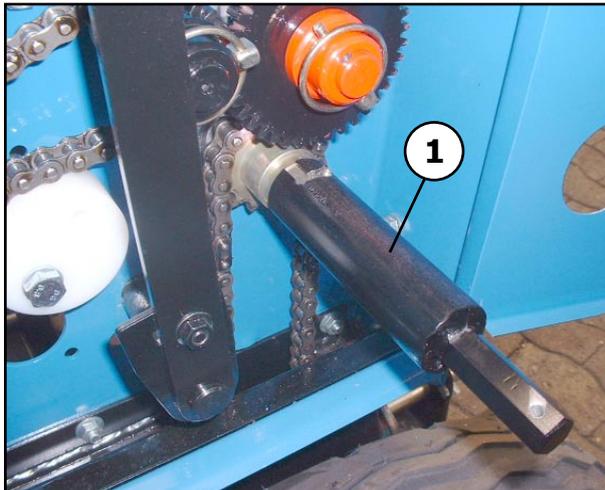

2

**Achtung! Die Schlüsselumdrehungen sind identisch mit den Handkurbelumdrehungen, für die Abdrehprobe. Soll nur die Drillmaschine abgedreht werden, so sind die beiden Kettenkassetten (1.2+1.3), sowie die Verlängerungshülse (2.1) zu entfernen.**