


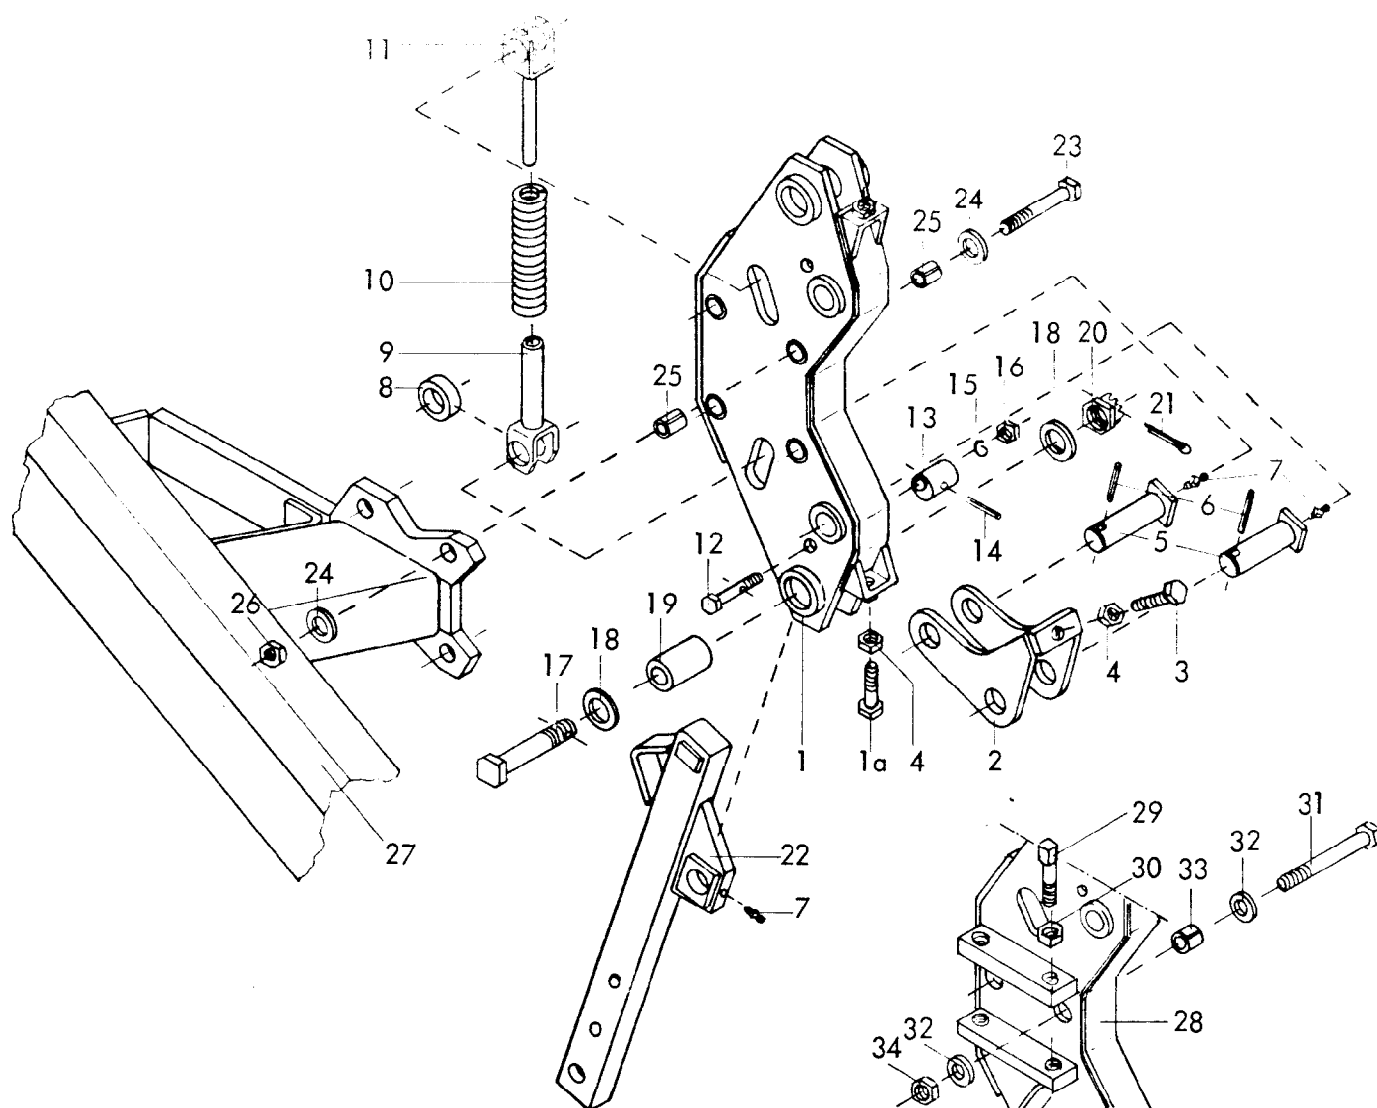

Gerätetyp: Steinsicherung Knick 78

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca kg/Teil
1	7709.01.00	1	Steinsicherungsgehäuse für Specht-Knick und Star-Knick		
1	7709.02.00	1	Steinsicherungsgehäuse für Supertaube-Knick		
1a		2	6-ktschr. M 20x1,5x80 DIN 960-8.8 (entfällt bei Taube K R.H. 600)		
2	7709.03.00	2	Sicherungshebel		
3		2	6-ktschr. M 20x1,5x55 DIN 961-8.8		
4		4	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 936-8		
5	7709.04.00	4	Lagerbolzen		
6		4	Spannhülse 6x50 DIN 1481		
7	4716.38.00	6	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
8	7709.05.00	2	Rolle		
9	7709.06.01	1	Federführung -außen-		
10	7709.11.00	1	Druckfeder DF-247	2602.08-4	06.80

Best.-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	kg
11	7709.06.02	1	Federführung -innen-		
12	7709.10.02	2	Exzenter schraube M 16x80		
13	7709.10.01	2	Exzenter		
14		2	Spannhülse 5x30 DIN 1481		
15		2	Federring B 16 DIN 127		
16		2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8		
17	7709.12.00	2	Lagerschraube M 24x120		
18		4	Scheibe 28 DIN 6916		
19	7709.09.00	2	Buchse Ø 40/25x75		
20		2	Kronenmutter M 24 DIN 935-8		
21		2	Splint 5x45 DIN 94		
22	7709.07.11	2	Stielgrindel 70x30 für Rahmenhöhe 600 (Tauben K)		
22	7709.07.01	2	Stielgrindel 70x30 für Rahmenhöhe 650	für Specht-Knick	für Star-Knick
22	7709.07.02	2	Stielgrindel 70x30 für " " 700		
22	7709.07.08	2	Stielgrindel 70x30 für " " 750		
22	7709.08.01	2	Stielgrindel 80x35 für " " 750	für Supertaube-Knick	
22	7709.08.02	2	Stielgrindel 80x35 für " " 800		
23		4	6-ktschr. M 20x100 DIN 931-8.8	für Supertaube-Knick	
24		8	Scheibe 21 DIN 1441		
25		8	Spannhülse 25x32 DIN 7346		
26		4	6-ktmu. M 20 DIN 934-8		
23		4	6-ktschr. M 16x100 DIN 931-8.8	für Specht-Knick und Star-Knick	
24		8	Scheibe 17 DIN 1441		
25		8	Spannhülse 21x28 DIN 7346		
26		4	6-ktmu. M 16 DIN 934-8		
27	4721.05.00	1	Grundrahmen 2-furchig , Specht-Knick GE(D) Br. 3 Schnittbreite : 326, Körperabstand : 870		
27	4721.06.00	1	Rahmen 2-furchig für Specht-Knick RGE(D) Br. 3 Schnittbreite : 350 , Körperabstand : 930		
27	4721.07.00	1	Rahmen 2-furchig für Specht-Knick MGE(D) Br. 3 Schnittbreite : 360 , Körperabstand : 970		
27	4721.08.00	1	Rahmenansatz für Specht-Knick GE(D) Br. 3		
27	4719.08.00	1	Grundrahmen 3-furchig für Star-Knick RGE(D) Br. 2 Schnittbreite : 348, Körperabstand : 930		
27	4719.11.00	1	Rahmenansatz für Star-Knick RGE(D) Br. 2		

06.80

Best.-Nr.	Bestell-Nr.	Ersatzteilbezeichnung
27	4719.06.00	1 Grundrahmen 3-furchig , Star-Knick GE(D) Br. 2 Schnittbreite : 348 , Körperabstand : 930
27	4719.07.00	1 Grundrahmen 2-furchig , Star-Knick RGE(D) Br. 2 Schnittbreite : 348 , Körperabstand : 930
27	4719.09.00	1 Grundrahmen 3-furchig , Star-Knick MGE(D) Br. 2 Schnittbreite : 374 , Körperabstand : 1000
27	4719.10.00	1 Rahmenansatz für Star-Knick GE(D), MGE(D) Br. 2
27	4720.07.00	1 Grundrahmen 3-furchig , Supertaube-Knick GE(D) Br. 3 Schnittbreite : 356 , Körperabstand : 930
27	4720.08.00	1 Grundrahmen 3-furchig , Supertaube-Knick RGE(D) Br. 3 Schnittbreite : 356 , Körperabstand : 930
27	4720.09.00	1 Grundrahmen 3-furchig , Supertaube-Knick MGE(D) Br. 3 Schnittbreite : 400 , Körperabstand : 1050
27	4720.10.00	1 Grundrahmen 2-furchig , Supertaube-Knick MGE(D) Br. 3 Schnittbreite : 400 , Körperabstand : 1050
27	4720.11.00	1(2) Rahmenansatz für Supertaube-Knick GE(D), Br. 3 RGE(D), MGE(D)
<u>Hinweis:</u> Nicht aufgeführte Teile (Turm, Drehachse, Rahmenbolzen, Flanschschrauben usw.) sind den jeweiligen Ersatzteillisten : Specht GE(D) Baureihe 3 Star GE(D) Baureihe 2 Supertaube GE(D) Baureihe 3 zu entnehmen.		
28	7709.13.00	1 Steinsicherungsgehäuse für Taube K
29	7709.00.01	4 Sondervierkantschraube 20x60 b-10.9
30		4 6-ktmu. M 20 DIN 936-8
31		2 6-ktschr. M 20x1,5x130 - 180 DIN 960-8.8
32		4 Scheibe 21 DIN 1441
33		2 Spannhülse 25x32 DIN 7346
34		2 6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-8